

Neomezený prostor

pro váš hladký provoz



Manipulační vozík LW100 Light

Stohovací systém LW20

LW100 Light



Standartní manipulační **vozik LW100 Light** je určen pro výrobní a skladovací prostory, kde jsou využívány **ISO obaly modulo 300, 400, 600**.

Vyznačuje se snadnou manévrovatelností při velmi vysoké nosnosti, což je dáno speciálním konstrukčním řešením vozíku.

Vozíky lze spojovat pomocí ojí a trnů do sestavy a tak efektivně využívat jeden tahač k jejich hromadnému transportu.


Pomocí madla, které je sklopné pro pohodlnou stohovatelnost, lze každý vozík umístit přesně na určené místo.

Madla jsou vybavena deskou s klipem pro vložení dokumentů k přepravovanému zboží nebo materiálu.

Hromadné stohování vozíků umožňuje počítačově řízený vertikální stohovač LW20 - LW60, do něhož lze automaticky vertikálně uložit 20-60 ks manipulačních vozíků.

ZÁKLADNÍ OBRYSOVÉ ROZMĚRY - LW 100 LIGHT

Základní šíře	610 mm
Základní délka	810 mm
Výška	1000 mm
Max. nosnost	250 kg
Velikost ložné plochy	810 x 610 mm
Vlastní hmotnost vozíku	25 kg
Max. rychlost pohybu prázdného vozíku	10 km/hod.
Max. rychlost pohybu vozíku s nákladem	6 km/hod.

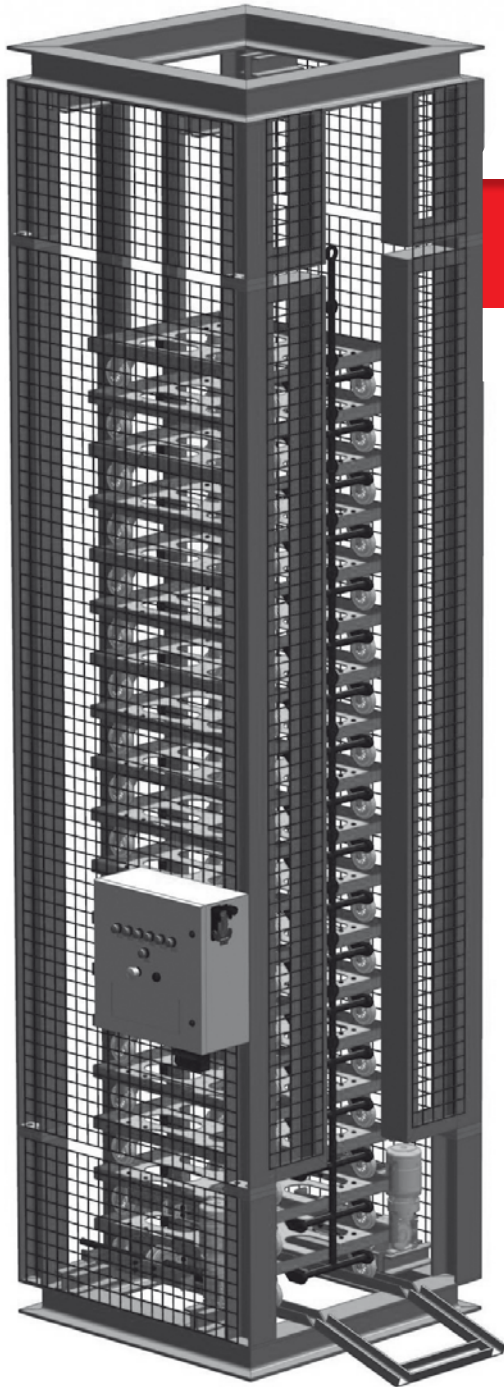

Stohovací systém LW20

pro manipulační vozíky LW100 light

Vertikální stohovací systém LW20

je určen pro uložení **20 - 60 ks**
manipulačních vozíků LW100 Light.

Vozíky jsou stohovány v systému LIFO, řízeném jednotkou PLC, kterou je možné připojit k nadřazenému řídicímu systému.

Stohovací systém lze umístit do rohových částí logistického nebo výrobního areálu, na konec logistické dráhy nebo do místa nejčastějšího použití manipulačních vozíků.

Manipulační vozíky jsou bezpečně uloženy na velmi malém půdorysném prostoru a šetří tak významně místo.

Při zakládání vozíků do stohovacího LW20 obsluha pouze připraví manipulační vozík LW100 Light k založení tak, že sklopí madlo vozíku a zasune vozík po vodících kolejkách do tělesa stohovacího systému a dá signál k uložení. Proces vyjmutí vozíku je přesně opačný.

Stohovací systém LW20 lze vybavit pneumatickým systémem automatického zasunutí a vysunutí manipulačního vozíku.

ZÁKLADNÍ OBRYSOVÉ ROZMĚRY - LW20

Základní šíře	1500 mm
Základní délka	1500 mm
Výška	4000 - 10000 mm
Max. počet skladovaných vozíků	60 ks
Standartní počet skladovaných vozíků	20 ks
Přesah zádržného lemu	35 mm

Manipulační vozíky LW



Logistic Wheels s.r.o.

Pávovská č.p. 3107/21
586 01 Jihlava
Tel.: +420 734 734 015
www.logisticwheels.cz

Cermak Luděk (M)

"Manipulační vozíky LW100 Light (velikost 1/2 palety, nosnost 300 kg) používáme již několik let v objemu více než 1000 vozíků a za tuto dobu jsme nezaznamenali žádné závady a vozíky slouží velmi spolehlivě k naší plné spokojenosti.

Dlouze jsme používaly vozíky svařené z jeklu na které se nasazovalo madlo pro obsluhu, tento starý typ vozíků byl velmi křehký a složitý na manipulaci při skladování a stohování.

Oproti tomu nový typ vozíku LW100 je odolný a díky sklopnému madlu i velmi dobře skladovatelný. Tyto vozíky vzhledem k jejich uživatelským vlastnostem můžeme jen doporučit.

S pozdravem | Best regards

Luděk Čermák
LOG2 - Místní příkladnice / LOG2 - Interní logistika vlna, roztoky
Tel. +420 733 716 144

Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o.
Czech republic, 586 01 Jihlava
Pávov 113
www.marelli.com



Please note our web domain and email
Account have changed to marelli.com

ALCZ / LOG2
17. 01. 2021
Luděk Čermák